

# TELECAMERE IP SERIE 35

Tecnologia avanzata per proteggere i tuoi siti



Edifici intelligenti e sicuri con le telecamere della Serie 35 di Honeywell perfettamente adatte per piccole-medie imprese. Queste telecamere sono disponibili in una vasta gamma di formati e soluzioni ed integrano funzioni di analisi intelligente integrate, un'eccezionale chiarezza d'immagine, flessibilità d'integrazione nei sistemi, la trasmissione dati sicura e semplicità d'installazione.

## QUALITÀ DELL'IMMAGINE HD SUPERIORE, FINO A 8 MP

- Disponibile con risoluzioni da 2 MP (2592x1944) a 8 MP (3840x2160)
- True WDR (120 dB) garantisce immagini nitide in controluce
- True day/night fornisce immagini a colori vivide di giorno e immagini chiare in bianco e nero di notte utilizzando un filtro IR/CUT rimovibile
- Eccellenti prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione grazie alla riduzione del rumore 2D/3D, risparmio di spazio di archiviazione e larghezza di banda grazie alla funzione Smart codec<sup>(2)</sup>
- Non contengono contenuti o materiale di società o loro consociate vietate ai sensi della Sezione 889 del **National Defense Authorization Act (NDAA) degli Stati Uniti** e possono essere utilizzati come parte di sistemi video conformi alla Sezione 889 NDAA

## SOLUZIONE DI SORVEGLIANZA FLESSIBILE

- Ampia gamma di formati, obiettivi e opzioni zoom per tutti i tipi di installazione, inclusi microdome, minidome, ball, bullet and speed dome (PTZ)
- H.265<sup>(1)</sup>, H.264, Smart Codec<sup>(2)</sup> e MJPEG supportati con triplo streaming
- La tecnologia Smart IR fornisce una distribuzione uniforme dell'illuminazione dei LED IR in ambienti scarsamente illuminati o notturni
- Resistente all'acqua e alla polvere (IP66/ IP67) e IK10 (a seconda del modello)
- ONVIF Profile S, G, T
- Telecamera con crittografia del flusso AES256 verso NVR MAXPRO® e Serie 35 che fornisce integrità e privacy dei dati di sicurezza
- Conteggio persone, intrusione, loitering e rilevamento movimento intelligente per controllare i siti in modo sicuro e ridurre falsi allarmi

## FACILE DA INSTALLARE E UTILIZZARE

- Il PoE integrato permette di evitare l'alimentazione separata e il relativo cablaggio
- 12 ingressi Vdc nel caso l'alimentazione PoE non sia disponibile
- Configurazione remota, regolazioni dello zoom motorizzate e messa a fuoco automatica tramite client web o dall'NVR
- Molteplici opzioni di montaggio per supportare un'ampia gamma di applicazioni di sicurezza
- GUI multilingue<sup>(3)</sup> (14 paesi)

## APPLICAZIONI DI MERCATO

Queste versatili telecamere con numerose funzionalità sono progettate per proteggere gli edifici, prevenire taccheggio/furto, frodi, vandalismo e altre potenziali minacce per la sicurezza. Vengono perfettamente installate per vari tipi di attività commerciali indoor e outdoor, per piccole e medie imprese, gioco d'azzardo e altro.

## ARCHIVIAZIONE VIDEO INTEGRATA

- Supporta schede microSD (Classe 10) fino a 256 GB per l'archiviazione video locale (scheda non inclusa)

## RILEVAMENTO MOVIMENTO INTELLIGENTE


- Il rilevamento intelligente del movimento, rispetto al rilevamento del movimento tradizionale che rileva solo i cambiamenti di pixel e generalmente ha un tasso di falsi allarmi più elevato, è progettato per generare un allarme solo quando l'oggetto viene riconosciuto come persona o veicolo da parte di un algoritmo di Intelligenza Artificiale.

(1): Coperto da una o più rivendicazioni dei brevetti elencati in patentlist.hevcadvance.com

(2): Smart Codec risparmia fino al 50 per cento su larghezza di banda e memoria rispetto a H.264/H.265 standard (a seconda della scena)

(3): Fornito con pacchetti in arabo, ceco, olandese, inglese, francese, tedesco, italiano, giapponese, coreano, polacco, portoghese (Brasile), russo, spagnolo, turco

## Telecamere IP Serie 35 Ordinazione e specifiche di integrazione di sistema

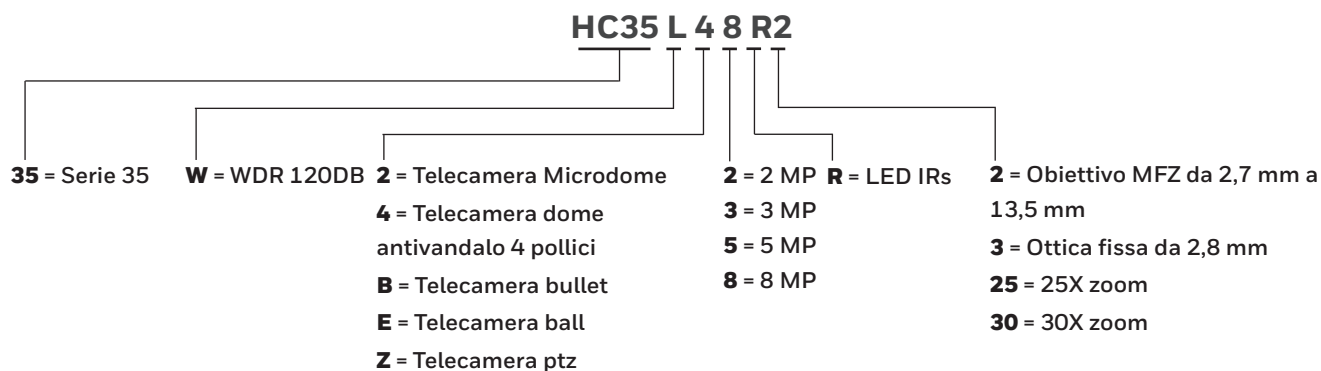

### INTEGRAZIONE SISTEMA TABELLA 1.\*

Codice prodotto	Descrizione
NVR Pro-Watch	Fino a 256 canali IP, RAID5/6 NVR Enterprise
NVR MAXPRO PE	Fino a 128 canali IP RAID 5/6 Enterprise NVR
NVR MAXPRO SE	Fino a 64 CANALI IP, Sistema NVR
NVR MAXPRO XE	Fino a 16 CANALI IP, Sistema NVR
NVR MAXPRO SOFTWARE	Fino a 128 CANALI IP, Software registrazione
NVR ADPRO FASTTRACE 2E	Fino a 32 CANALI IP, con max. canali 32 VA NVRs
NVR ADPRO IFT-E	Fino a 32 CANALI IP, con max. canali 32 VA NVRs
NVR ADPRO IFT	Fino a 32 CANALI IP o 16 canali IP con max.16 canali VA NVRs
NVR ADPRO IFT GATEWAY	4 CANALI IP + 4 canali VA
HONEYWELL DVM	Supporto con Honeywell DVM R710.1 (e versioni successive)
NVR SERIE 30	Integrazione con NVR Serie 30
NVR SERIE 35	Integrazione con NVR Serie 35

\* Fare riferimento alla matrice di integrazione NVR per maggiori informazioni

## Telecamere IP Serie 35 Informazioni per l'ordinazione

### TABELLA 2. ORDINAZIONE

Codice prodotto	Descrizione
<b>TELECAMERA MICRODOME IR</b>	
HC35W25R3	Telecamera microdome 5 MP IR, WDR 120 dB, 2,8 mm, POE, 12 Vdc, audio e allarme in/out, IK10
<b>TELECAMERE DOME IR</b>	
HC35W43R2	Telecamera dome 3 MP IR MFZ, WDR 120 dB, da 2,7 mm a 13,5 mm, POE, 12 Vdc, IK10
HC35W45R2	Telecamera dome 5 MP IR MFZ, WDR 120 dB, da 2,7 mm a 13,5 mm, POE, 12 Vdc, audio e allarme in/out, IK10
HC35W48R2	Telecamera dome 8 MP IR MFZ, WDR 120 dB, da 2,7 mm a 13,5 mm, POE, 12 Vdc, audio e allarme in/out, IK10
HC35W43R3	Telecamera minidome antivandalo 3 MP IR, WDR 120 dB, 2,8 mm, POE, 12 Vdc, IK10
HC35W45R3	Telecamera microdome antivandalo 5 MP IR, WDR 120 dB, 2,8 mm, POE, 12 Vdc, audio e allarme in/out, IK10
HC35W48R3	Telecamera microdome antivandalo 8 MP IR, WDR 120 dB, 2,8 mm, POE, 12 Vdc, audio e allarme in/out, IK10
<b>TELECAMERE BULLET IR</b>	
HC35WB3R2	Telecamera bullet 3 MP IR MFZ, WDR 120 dB, da 2,7 mm a 13,5 mm, POE, 12 Vdc
HC35WB5R2	Telecamera bullet 5 MP IR MFZ, WDR 120 dB, da 2,7 mm a 13,5 mm, POE, 12 Vdc, audio e allarme in/out
HC35WB8R2	Telecamera bullet 8 MP IR MFZ, WDR 120 dB, da 2,7 mm a 13,5 mm, POE, 12 Vdc, audio e allarme in/out
HC35WB3R3	Telecamera bullet fissa 3 MP IR, WDR 120 dB, 2,8 mm, POE, 12 Vdc, corpo IK10
HC35WB5R3	Telecamera bullet fissa 5 MP IR, WDR 120 dB, 2,8 mm, POE, 12 Vdc, audio e allarme in/out, corpo IK10
HC35WB8R3	Telecamera bullet fissa 8 MP IR, WDR 120 dB, 2,8 mm, POE, 12 Vdc, audio e allarme in/out, corpo IK10
<b>TELECAMERE IR BALL</b>	
HC35WE3R2	Telecamera ball 3 MP IR MFZ, WDR 120 dB, da 2,7 mm a 13,5 mm, PoE, 12 Vdc
HC35WE5R2	Telecamera ball 5 MP IR MFZ, WDR 120 dB, da 2,7 mm a 13,5 mm, PoE, 12 Vdc, audio e allarme in/out
HC35WE8R2	Telecamera ball 8 MP IR MFZ, WDR 120 dB, da 2,7 mm a 13,5 mm, PoE, 12 Vdc, audio e allarme in/out
HC35WE3R3	Telecamera ball fissa 3 MP IR, WDR 120 dB, 2,8 mm, PoE, 12 Vdc
HC35WE5R3	Telecamera ball fissa 5 MP IR MFZ, WDR 120 dB, 2,8 mm, PoE, 12 Vdc, audio e allarme in/out
HC35WE8R3	Telecamera ball fissa 8 MP IR MFZ, WDR 120 dB, 2,8 mm, PoE, 12 Vdc, audio e allarme in/out
<b>TELECAMERE IR SPEED DOME (PTZ)</b>	
HC35WZ2R25	Telecamera 2 MP IR speed dome (PTZ), WDR 120 dB, zoom ottico 25X, 1/2.8 in 2 MP, PoE+, 24 Vac, corpo IK10
HC35WZ5R30	Telecamera 5 MP IR speed dome (PTZ), WDR 120 dB, zoom ottico 30X, 1/2.8 in 5 MP, PoE+, 24 Vac, corpo IK10

### TABELLA 3. SUPPORTI OPZIONALI E ACCESSORI\*

Modello	Descrizione	Modello	Descrizione
HA60JCBH1	Juntion box dome Serie 60	HA35PMC02	Staffa per montaggio pendente telecamera Serie 35 MFZ, maschio 1.5NPT
HA60PLMZ	Staffa di montaggio su palo 60S PTZ, bianco	HA35PMC03	Staffa per montaggio pendente telecamera fissa Serie 35, maschio 1.5NPT
HA60CNMZ	Staffa di montaggio ad angolo Serie 60 PTZ, bianco	HA35CLM01	BASE PER MONTAGGIO A SOFFITTO 35S con adattatore
HA60WLMZ	STAFFA DI MONTAGGIO A PARETE PTZ SERIE 60, 1.5NPT, bianca	HA35CLM02	PROLUNGA PER MONTAGGIO A SOFFITTO 35S, 252 mm
HA60WLMB1	Staffa per montaggio a parete Serie 60, 1.5NPT femmina	HA354SC01	Copertura scatola Serie 35 4S
HA35JCBHDV	Scatola di giunzione dome 35S MFZ	HA35JCBHDF	Scatola di giunzione a cupola fissa 35S
HA35JCBHA1	35S tutto-in-una-scatola	HA35JCBHBA	Scatola di giunzione proiettile 35S

\* Gli accessori che iniziano con HA60 elencati qui funzioneranno con modelli selezionati di entrambe le telecamere Serie 35 e Serie 60  
 Fare riferimento alle singole schede tecniche per modello o SKU# per gli accessori specifici consigliati

#### Per ulteriori informazioni:

[security.honeywell.com/it](http://security.honeywell.com/it)

[buildings.honeywell.com/security](http://buildings.honeywell.com/security)

Email : [info.hsce.italia@honeywell.com](mailto:info.hsce.italia@honeywell.com)

#### Honeywell Commercial Security

Via Achille Grandi 22  
 20097 San Donato Milanese  
 Milano  
 Italia  
 Tel : +39 02 518971  
[www.honeywell.com](http://www.honeywell.com)



HEVC Advance

ONVIF e il logo ONVIF sono marchi di ONVIF Inc.  
 HEVC e il logo HEVC sono marchi di HEVC Advance.  
 Honeywell si riserva il diritto di apportare modifiche al design o alle specifiche dei prodotti senza alcun preavviso.

HSV-35SERQRG-02-IT(1222)DS-T  
 © 2022 Honeywell International Inc.

**Honeywell**