

SERIE 60 TELECAMERE IP

Approfitta delle telecamere IP Serie 60 di Honeywell

Honeywell porta la qualità e l'affidabilità a un livello superiore con le telecamere IP Serie 60 adatte d un'ampia gamma di applicazioni interne o esterne. Scegli tra telecamere del tipo bullet o a cupola da 4 MP o 5 MP o un modello PTZ (Speed Dome) da 2 MP. Tutti i modelli offrono un'eccezionale chiarezza delle immagini, un'integrazione flessibile del sistema, una trasmissione sicura dei dati e una facile installazione.



QUALITÀ DELL'IMMAGINE HD SUPERIORE, FINO A 5 MP

- Telecamere fino a 5 MP (2560x1920)
- True WDR (>120 dB) garantisce immagini nitide in controluce
- True day/night fornisce immagini a colori vivide di giorno e immagini chiare in bianco e nero di notte utilizzando un filtro IR/CUT rimovibile
- Eccellenti prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione con riduzione del rumore 2D/3D, risparmio di spazio di archiviazione e larghezza di banda grazie alla funzione Smart Codec ⁽²⁾
- Per l'uso come parte di sistemi video conformi alla sezione NDAA 889

SOLUZIONE DI SORVEGLIANZA FLESSIBILE

- Un'ampia gamma di obiettivi e opzioni di zoom per tutti i tipi di installazioni
- H.265⁽¹⁾, H.264, Smart Codec ⁽²⁾ e MJPEG supportato con triplo streaming
- La tecnologia IR intelligente adattiva fornisce una distribuzione uniforme dell'illuminazione da parte dei LED IR in scene scarsamente illuminate o notturne
- Resistente all'acqua e alla polvere (IP 66/67) e IK10 e NEMA 4X (Dome esterna, Bullet e speed Dome)
- Profilo ONVIF S e G
- Certificato FIPS 140-2 chipset Incorporato per la crittografia del flusso e la crittografia della scheda SD in AES 256 per fornire l'integrità e la privacy dei dati di sicurezza
- Analisi video integrata ⁽⁴⁾ per ridurre i falsi allarmi nella protezione perimetrale, tra cui Intrusion Detection, Loitering Detection, Line Crossing Detection, Unattended Object Detection, Missing Object Detection e Face Detection

FACILE DA INSTALLARE E UTILIZZARE


- Il PoE integrato permette di evitare l'alimentazione separata e il cablaggio associato; ingressi 24Vca/24Vcc/12Vcc nel caso l'alimentazione PoE non è disponibile
- Configurazione della telecamera tramite Wi-Fi ⁽³⁾ (dispositivo mobile), WebClient o NVR per regolare zoom, messa a fuoco automatica, ecc.
- Molteplici opzioni di montaggio per supportare un'ampia gamma di applicazioni di sicurezza
- GUI multilingue ⁽³⁾ (9 paesi)
- Strumento di configurazione della telecamera unificato per la configurazione in campo

ARCHIVIAZIONE VIDEO INTEGRATA

- Supporta schede microSD (Classe 10) fino a 256 GB per l'archiviazione video locale crittografata (scheda non inclusa)

OPPORTUNITÀ DI MERCATO

Queste telecamere attraenti con funzionalità complete sono perfette per vari tipi di installazioni di sicurezza, dalla copertura completa dell'area con telecamere speed Dome alle telecamere True Day/ Night ad alta risoluzione per qualsiasi scenario. La Serie 60 offre un'eccellente nitidezza delle immagini con una larghezza di banda minima, offrendo al contempo la massima protezione contro polvere e acqua. Vantando un design moderno e offrendo immagini ad alta definizione fino a 5 MP, queste telecamere sono adatte per una vasta gamma di applicazioni di sicurezza.

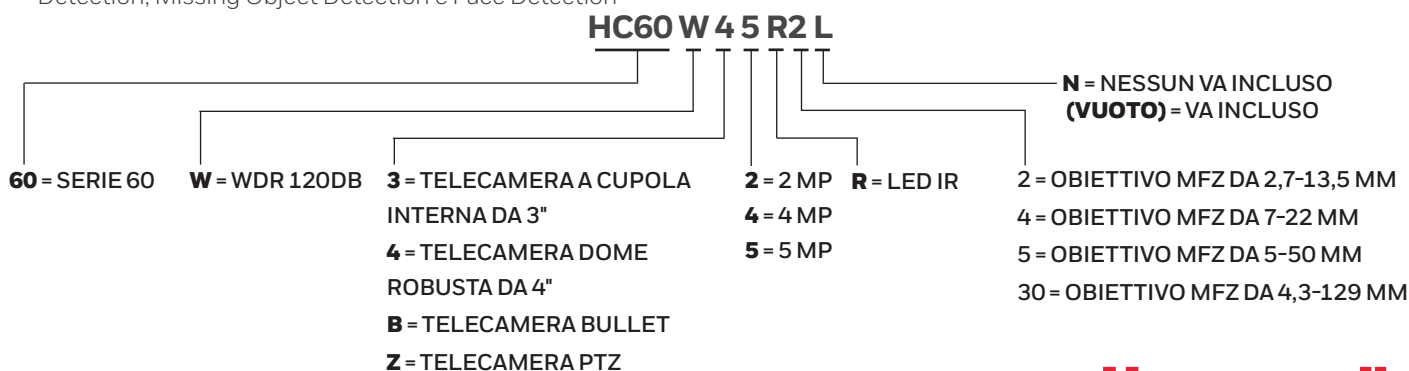

(1): Coperto da una o più rivendicazioni dei brevetti elencati in patentlist.hevcadvance.com.

(2): Smart Codec consente di risparmiare fino al 50% sulla larghezza di banda e sullo spazio di archiviazione rispetto allo standard H.264/H.265 (Scene Dependant)

(3): Fornito con pacchetti in inglese, tedesco, spagnolo, francese, italiano, giapponese, portoghese, russo e cinese tradizionale, supporta la modifica personalizzabile delle stringhe di lingua.

(4): Non disponibile su HC60W34R2L, HC60W44R2L e HC60WB4R2L

Honeywell

SERIE 60 TELECAMERE IP

ORDINAZIONE	
HC60W34R2	Telecamera dome IP da interno da 4 MP, WDR 120 dB, CMOS da 1/2,8", MFZ da 2,7-13,5 mm, 4 LED IR, PoE, H.265 HEVC Smart Codec, IP52, microfono incorporato, bianca
HC60W34R2L	Telecamera dome IP da interno da 4 MP, WDR 120 dB, CMOS da 1/2,8", MFZ da 2,7-13,5 mm, 4 LED IR, PoE, Codec intelligente HEVC H.265, IP52, microfono incorporato, bianca, senza licenza VA
HC60W35R2	Telecamera dome IP da interno da 5 MP, WDR 120 dB, CMOS da 1/2,8", MFZ da 2,7-13,5 mm, 4 LED IR, PoE, H.265 HEVC Smart Codec, IP52, microfono incorporato, bianca
HC60W35R4	Telecamera dome IP da interno da 5 MP, WDR 120 dB, CMOS da 1/2,8", MFZ da 7-22 mm, 4 LED IR, PoE, H.265 HEVC Smart Codec, IP52, microfono incorporato, bianca
HC60W44R2	Telecamera dome IP da esterno da 4 MP, WDR 120 dB, CMOS da 1/2,8", MFZ da 2,7-13,5 mm, 4 LED IR, PoE+, H.265 HEVC Smart Codec, IP66/67/IK10/NEMA4X, bianca
HC60W44R2L	Telecamera dome IP da esterno da 4 MP, WDR 120 dB, CMOS da 1/2,8", MFZ da 2,7-13,5 mm, 4 LED IR, PoE+, H.265 HEVC Smart Codec, IP66/67/IK10/NEMA4X, bianca, senza licenza VA
HC60W45R2	Telecamera dome IP da esterno da 5 MP, WDR 120 dB, CMOS da 1/2,8", MFZ da 2,7-13,5 mm, 4 LED IR, PoE+, H.265 HEVC Smart Codec, IP66/67/IK10/NEMA4X, bianca
HC60W45R4	Telecamera dome IP da esterno da 5 MP, WDR 120 dB, CMOS da 1/2,8", MFZ da 7-22 mm, 4 LED IR, PoE+, H.265 HEVC Smart Codec, IP66/67/IK10/NEMA4X, bianca
HC60WB4R2	Telecamera bullet IP da esterno da 4 MP, WDR 120 dB, CMOS da 1/2,8", MFZ da 2,7-13,5 mm, 4 LED IR, PoE+, H.265 HEVC Smart Codec, IP66/67/IK10, bianca e grigia
HC60WB4R2L	Telecamera bullet IP da esterno da 4 MP, WDR 120 dB, CMOS da 1/2,8", MFZ da 2,7-13,5 mm, 4 LED IR, PoE+, H.265 HEVC Smart Codec, IP66/67/IK10/NEMA4X, grigia, senza licenza VA
HC60WB5R2	Telecamera bullet IP da esterno da 5 MP, WDR 120 dB, CMOS da 1/2,8", MFZ da 2,7-13,5 mm, 4 LED IR, PoE+, H.265 HEVC Smart Codec, IP66/67/IK10/NEMA4X, grigia
HC60WB5R5	Telecamera bullet IP da esterno da 5 MP, WDR 120 dB, CMOS da 1/2,8", MFZ da 5-50 mm, 4 LED IR, PoE+, H.265 HEVC Smart Codec, IP66/67/IK10/NEMA4X, grigia
HC60WZ2E30	Dome PTZ IP da esterno da 2 MP, WDR 120 dB, 1/2,8" CMOS, zoom ottico 30X, TDN, H.265 HEVC Smart Codec, UPOE, 24VAC/DC, IP68/IK10/NEMA4X, bianca

MODELLO	DESCRIZIONE	MODELLO	DESCRIZIONE
HA60BB1	Scatola di giunzione, Bullet da esterno Serie 60	HA60WIF	Dongle Wi-fi e adattatore USB per la configurazione della fotocamera
HA60JCBH1	Scatola di giunzione alla cupola	HA60BFP	Pannello frontale di ricambio della telecamera bullet - Serie 60
HA60PCMZ	Staffa di montaggio a sospensione, 1,5 NPT	HA60POEZ	Iniettore UPOE per PTZ Serie 60
HA60PLMZ	Staffa di montaggio su palo PTZ, bianco	HA60CB3	Cupola di ricambio, sfera interna Serie 60 (trasparente)
HA60CNMZ	PTZ Staffa di montaggio angolare, bianco	HA60CB4	Cupola di ricambio, sfera esterna Serie 60 (trasparente)
HA60ICMZ	PTZ In staffa di montaggio a soffitto, bianco	HA60CB6	Cupola di ricambio, sfera speed Dome Serie 60 (clear)
HA60WLMZ	Staffa di montaggio a parete PTZ, 1,5 NPT, bianco	HA60SB3	Dome di ricambio, bolla interna Serie 60 (fumo)
HA60WLM3	Staffa di montaggio a parete per Dome da 3 pollici, bianco	HA60SB4	Cupola di ricambio, sfera esterna Serie 60 (fumo)
HA60WLM4	Staffa di montaggio a parete per Dome da 4 pollici, bianco	HA60SB6	Cupola di ricambio, sfera speed dome Serie 60 (fumo)
HA60PMC3	Adattatore da incasso per cupola da 3 pollici, nero	HA60ICK	Kit di montaggio a soffitto per cupola da interno
HA60PMC4	ADATTATORE montaggio, 1,5NPT (out), 3/4NPT (pollici)	HA60APR	Piastra adattatore cupola per esterni e gomma

Per ulteriori informazioni

www.security.honeywell.com/uk
www.security.honeywell.com/me

Honeywell Commercial Security

Via Achille Grandi 22
 20097 San Donato Milanese
 Milano
 Italia
 Tel: +39 02 518971
www.honeywell.com



HEVC^{Advance™}

ONVIF e il logo ONVIF sono marchi di ONVIF Inc.
 HEVC e il logo HEVC sono marchi di HEVC Advance.
 Honeywell si riserva il diritto di apportare modifiche al design o alle specifiche dei prodotti senza alcun preavviso.

HSV-60SERIESQRG-05-IT(0622) DS-T
 © 2022 Honeywell International Inc.

Honeywell