

SEMPLICE ESPANDIBILE SICURA



MAXPRO® ACCESS

Controlla chi entra e chi no.

La famiglia di soluzioni di controllo accessi MAXPRO® ACCESS (MPA) offre tutti i vantaggi del controllo accessi tradizionali consentendola gestione da remoto di porte, accesso dei dipendenti, permessi e pianificazioni supiù sutiutilizzando l'infrastruttura sicura sul cloud MAXPRO® CLOUD. Gestire e monitorare le situazioni critiche di sicurezza non è mai stato così facile.


MPA1P	MPA1C1PS20N	MPA2MPSE/MPA4MPSE
<p>SOLUZIONE CONTROLLO ACCESSI A PORTA SINGOLA COMPATIBILE CON IL CLOUD</p>	<p>MAXPRO® ACCESS MPA1</p>	<p>SOLUZIONE PER CONTROLLO ACCESSI A 2 E 4 PORTE</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Modalità MAXPRO® Cloud selezionata per impostazione predefinita • Configurazione facile e veloce della modalità Autonoma tramite l'app di installazione • Hardware basato su IP con PoE o alimentazione esterna (12 V CC) • Comunicazioni end-to-end sicure su protocollo OSDP con due lettori e con sistema di crittografia AES a 256 bit • MPA1P (non supportato in WIN-PAK) 	<ul style="list-style-type: none"> • Controller a porta singola e lettore • Controller MPA1P • Lettore OSDP OMNI®SMART con possibilità di accedere tramite le credenziali per dispositivi mobili. *OS20TITOSDPH non dispone del tastierino numerico • Modalità MAXPRO® Cloud selezionata per impostazione predefinita o possibilità di passare alla modalità Autonoma • Compatibile con MAXPRO® mobile <p><small>* Lettore OSDP OMNI®SMART* con possibilità di accedere tramite le credenziali per dispositivi mobili</small></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Modalità MAXPRO® Cloud selezionata per impostazione predefinita • Configurazione facile e veloce della modalità Autonoma e della modalità WIN-PAK tramite l'app di installazione • Hardware basato su IP con PoE+/alimentazione di rete per eliminare la necessità di un cablaggio aggiuntivo dei moduli di rete • Alternanza di dispositivi di controllo Ethernet in modalità Cascata • Comunicazioni end-to-end sicure su lettore OSDP con sistema di crittografia AES a 256 bit • Retrofit per i lettori Wiegand esistenti • Pannello di controllo antincendio (FACP) per aprire tutte le porte

OFFRI AI TUOI CLIENTI UN CONTROLLO ACCESSI DI LIVELLO SUPERIORE

Honeywell

LA FORZA DEL CLOUD

PIATTAFORMA SOFTWARE

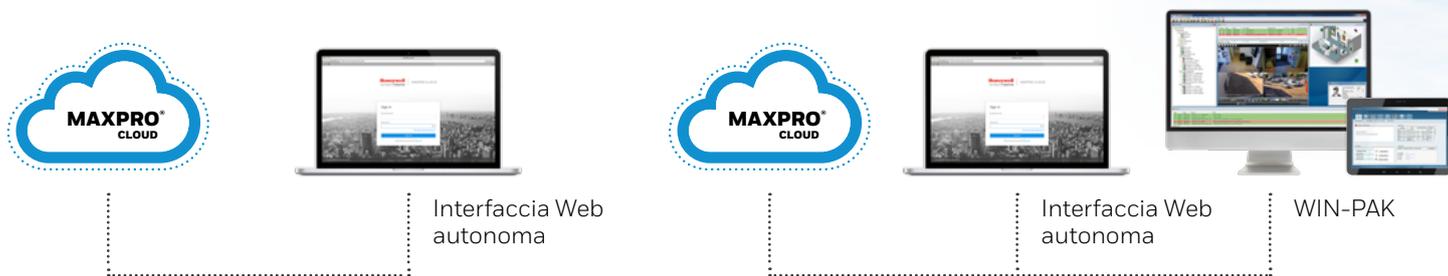

GAMMA MPA Pannelli




MPA1
a porta singola

OSDP

SICUREZZA OSDP

OSDP

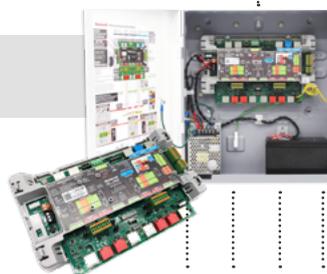

MPA2 e MPA4
a 2 o 4 porte

MAXPRO®
Access

PERIFERICHE



10 COSE DA SAPERE SULLA GAMMA DI PRODOTTI MAXPRO® ACCESS



- Sistema di accesso intelligente e intuitivo a porta singola e a 2 e 4 porte



- Modalità host 3-in-1: MAXPRO® Cloud, WIN-PAK e Web browser predefinito



- Connettività sicura del lettore OSDP e gestore del lettore predefinito per ridurre il tempo di installazione (per OSDP e Wiegand)



- App Device Utility tramite BLE per una configurazione iniziale veloce



- Opzione Cascata per la connessione Ethernet tramite daisy chain per ridurre i costi di cablaggio



- Installazione veloce tramite i connettori RJ45 "Fai clic e chiudi"



- Ingresso dell'allarme antincendio integrato per permettere agli operatori di pronto soccorso di aprire le porte ed entrare velocemente nell'edificio



- Uscite ausiliarie senza tensione e regolabili per il controllo dei dispositivi esterni



- Controllo facilitato degli ascensori



- Capacità aggiuntiva, migliori prestazioni in termini di velocità, completamente espandibile e flessibile, con PoE o alimentazione separata




MPA2 E MPA4

Honeywell

OS20-/OS20K-/OS40-/OS40KT1TOSDPH

LETTORI OSDP OMNI®SMART

- Lettore con design innovativo in linea con l'architettura moderna
- Compatibile solo con le credenziali H-Key SEOS
- Compatibile con le credenziali per dispositivi mobili di MAXPRO® CLOUD
- Modalità OSDP selezionata per impostazione predefinita

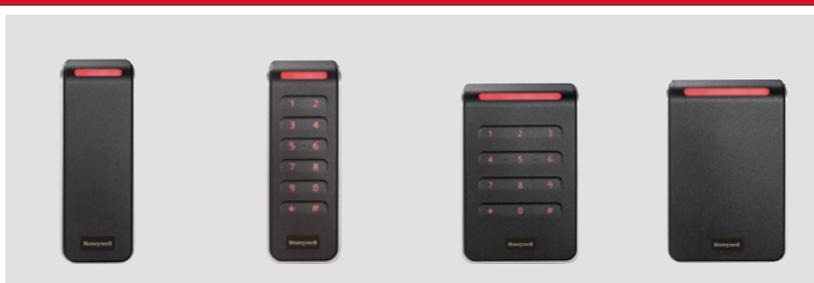

OS20T1TOSDPH | OS20KT1TOSDPH | OS40KT1TOSDPH | OS40T1TOSDPH

OSHO8KS/OSHO8KSP

SCHEDE AD ALTA SICUREZZA SEOS 8K E 8K/PROX


- Scheda H-KEY SEOS 8K con tecnologia unica o scheda combinata con HID-Prox
- Compatibile con tutti i lettori Omni®Smart di Honeywell (non presente nella confezione)

OSHO8KS

Scheda H-KEY SEOS 8K

OSHO8KSP

Scheda combinata H-KEY SEOS 8K con HID-Prox a 26 bit per il retrofit

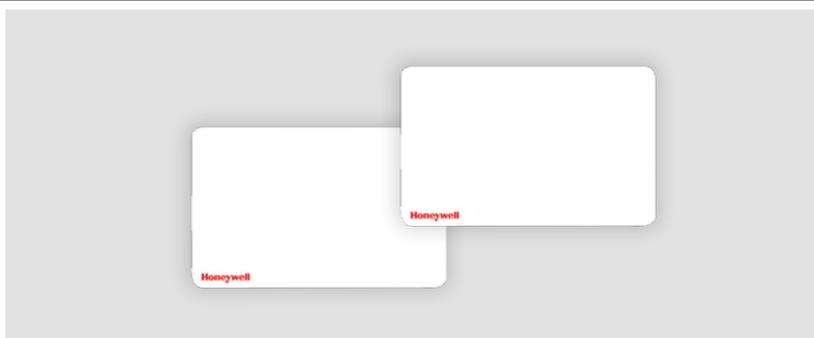


SEMPLICE

Semplice da installare e configurare

- Pannello di accesso per la porta
- App di installazione Bluetooth
- IT "Plug and Play"

Credenziali per dispositivi mobili

- Processo incorporato in modalità Cloud
- Paghi solo ciò di cui hai bisogno

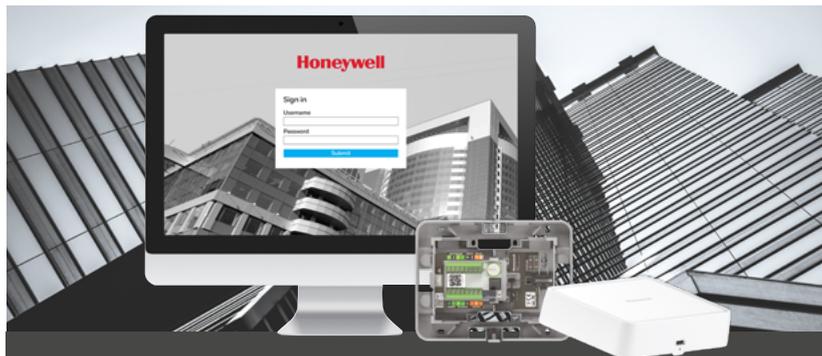


ESPANDIBILE

Integrazione MAXPRO® CLOUD

- Espandibilità illimitata
- Integrazione facilitata di video/intrusione

Possibilità di espansione con MPA2/4

- Opzioni di installazione flessibile
- Sblocco di tutte le porte dopo aver attivato l'opzione Incendio
- Controllo degli ascensori

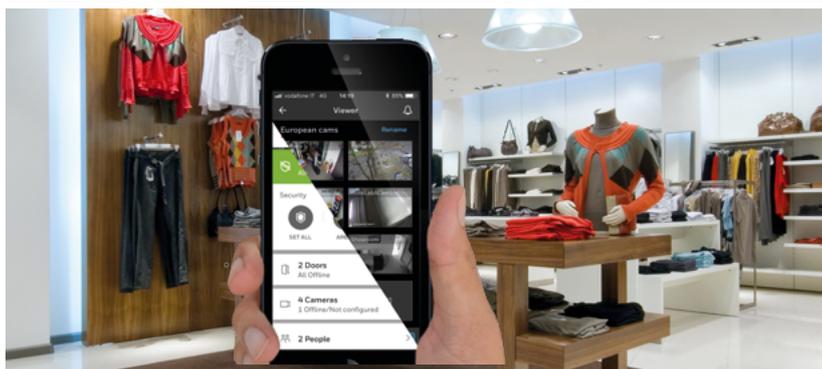


SICURA

Crittografia end-to-end

- Connessione per ricevere aggiornamenti informatici
- Comunicazioni crittografate su OSDP

Host: Microsoft Azure

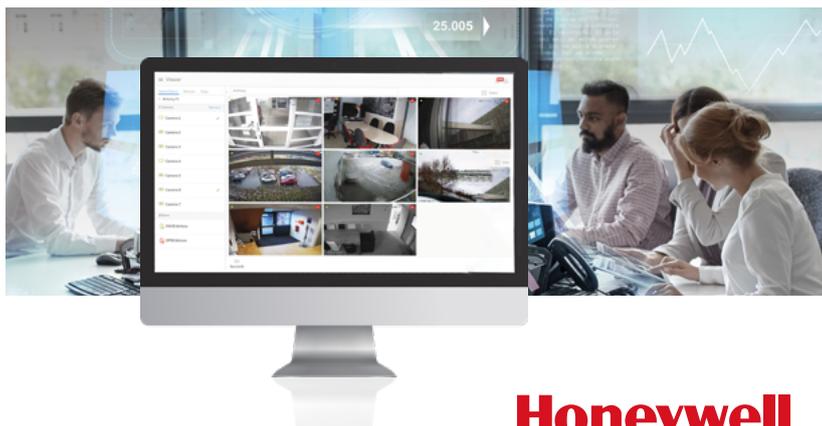

Honeywell Commercial Security

Via Achille Grandi 2220097 San Donato Milanese
Milano
Italia
Tel: +39 02 518971
www.honeywell.com

HSV-MPA4-01-EU(0723)FL-C
© 2023 Honeywell International Inc.

Honeywell

COMMERCIAL SECURITY