

LT-32 / LT-159

KOMPAKT ANALOG SENTRAL

De nye analoge adresserbare systemene har en kompakt størrelse, er veldig enkle å installere og konfigurere, og reduserer idriftsettelsestiden til et minimum.

LT-32/LT-159-systemene inkluderer Honeywells avanserte protokoll, som maksimerer alarmdeteksjonens hastighet og effektivitet, samtidig som de gir maksimal informasjon til installatøren. Den 4,3" (480 x 272 piksler) berøringsskjermen gir et intuitivt brukergrensesnitt gjennom menyene med rask og enkel systemdrift.

Sentralene i LT-32/LT-159-serien tillater fullstendig systemkonfigurasjon fra skjermen.

LT-32-versjonen tillater maksimalt 32 adresserbare enheter i systemet mens LT-159-versjonen utvider kapasiteten til 159 adresserbare enheter.

Systemet er spesifikt utformet for Agile (trådløst system). Installasjonstiden reduseres til et minimum fordi bare den fysiske tilkoblingen til trådløs gateway kreves, og sentralen identifiserer resten av de installerte sensorene, inndatamodulene, og lydalarmene/VAD-ene.

På grunn av størrelsen og kraften er det en ideell analog adresserbar sentral for små steder der det kreves maksimal informasjon fra de installerte enhetene. Sentralen lar deg identifisere hver av de intelligente sensorene med ulike alarmnivåer for å verifisere systemets status før gjennomføring av evakuering eller overføring til alarmmottaksstasjonen eller til bygningsstyringssystemet.

EGENSKAPER

- Inkluderer 6 AA 2 800 mAh batterier i nikkelmetallhydrid (Ni-MH)
- Språkvalg, tilgjengelig på norsk, engelsk, italiensk, spansk, arabisk, portugisisk, rumensk, nederlandsk, fransk, tyrkisk, albansk, slovensk, serbisk, kroatisk, gresk, bulgarsk, tysk
- Rask konfigurasjon av enheten fra samme skjerm
- Sertifisert for EN54-2:1997+A1:2006 og EN54-4:1997+A1:2002 og A2:2006; LVD 62.368-1:2014+A11






LT-32



LT-159

MEKANISKE SPESIFIKASJONER

- Dimensjoner i mm: 206,9 x 126,9 x 42,7 (bredde x høyde x dybde)
- Vekt: 400 gram inkludert batterier
- Øvre og nedre kabelinnføring for 15 mm kabelnippel
- Kabelinnføringer på siden: 3 på hver side (23 x 21mm lett tilgang)
- Forberedt for 60 mm universal innfellingsboks
- Eksterne tilkoblinger: Avtakbare terminaler for kabler fra 0,5 mm² til 1,5 mm²
- Frontdekslets farge: LT-32: RAL9002; LT-159: RAL7021/9005

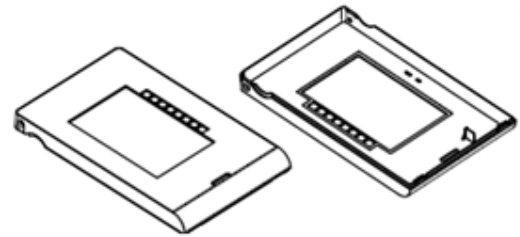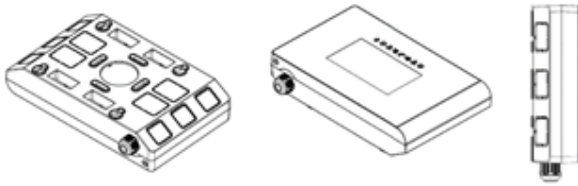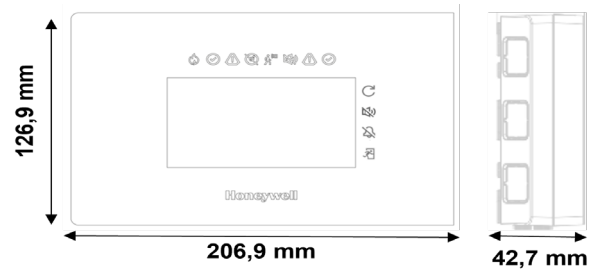




ELEKTRISKE SPESIFIKASJONER

- Forsyningsspenning 230 Vac +/- 15 % toleranse 50/60 Hz
- Strømkoblingsterminal: Europeisk standard AC. Tilkoblingsalternativ for Storbritannia
- Maksimalt strømbruk: 24 W
- Overvåkede lydutganger (1 LT-159, 2 i LT-32), hver gir maksimalt 50 mA
- 1 alarmrelé med konfigurert NC/NA-kontakt
- 1 feilrelé med konfigurert NC/NA-kontakt

MILJØSPESIFIKASJONER

- Klimaklassifisering -K5 (IEC 721-2-3)
- Temperaturområde 0 °C til 40 °C
- Relativ luftfuktighet: 5 % til 95 % ikke-kondenserende
- Sentralens kapslingsgrad: IP30 (EN60529)

INTUITIVT FARGEDE HENDELSSEFANER

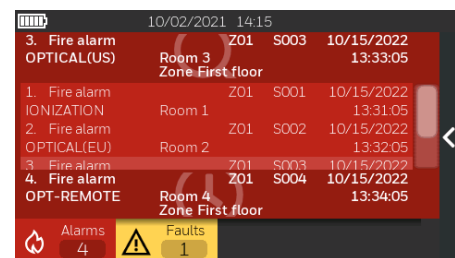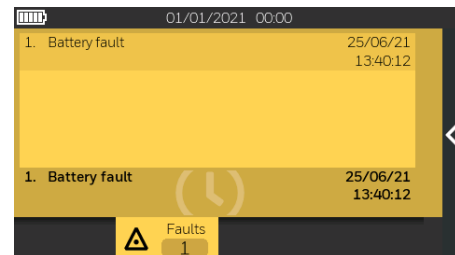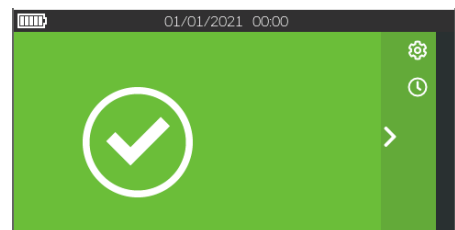

PRODUKTUTVALG

| VARENUMMER | BESKRIVELSE |
|------------|---|
| LT-32 | Adresserbar brannalarmsentral som støtter inntil 32 adresserbare enheter |
| LT-159 | Adresserbar brannalarmsentral som støtter inntil 159 adresserbare enheter og kommunikasjonsfunksjoner |