

PL-1000

COMPACTE ANALOGE ENKELLUS BEDIENINGSPANEEL UITBREIDBAAR TOT TWEE LUSSEN

Analoog adresseerbaar bedieningspaneel dat compact, krachtig en gemakkelijk te installeren en te configureren is, waardoor de inbedrijfstellingstijd tot een minimum wordt beperkt

Het PL-1000 bedieningspaneel bevat het Advanced (AP) protocol van Honeywell, dat de snelheid en efficiëntie van de alarmdetectie maximaliseert en de installateur maximale informatie verschaft. Het 4,3" (480 x 272 pixel) touchscreen biedt een intuïtieve gebruikersinterface via de menu's met een snelle en eenvoudige bediening van het systeem. Het PL-1000 bedieningspaneel maakt volledige systeemconfiguratie mogelijk vanaf het scherm zelf.

De PL-1000 is een paneel met één lus, uitbreidbaar tot twee lussen met een optionele luskaart (PL-LIB01). Elke lus ondersteunt 159 detectoren en 159 in-/uitgangsmodule.

De analoge adresseerbare PL-1000 is ontworpen voor kleine tot middelgrote installaties. De PL-1000 is zeer eenvoudig te installeren en te configureren. Het systeem is ontworpen om zowel traditionele bedrade veldapparatuur als Agile draadloze apparatuur te beheren. De installatie- en inbedrijfstellingstijd wordt tot een minimum beperkt, omdat de gebruikersinterface het mogelijk maakt om in een paar stappen veldapparatuur in bedrijf te stellen en te testen.

Door zijn grootte en kracht is het het ideale analoge adresseerbare bedieningspaneel voor kleine tot middelgrote locaties waar maximale informatie van de geïnstalleerde elementen wordt gevraagd. Het bedieningspaneel maakt de identificatie van elk van de intelligente sensoren mogelijk, zodat de toestand van het systeem kan worden gecontroleerd voordat er een evacuatie of transmissie naar de alarmontvangstcentrale of het gebouwbeheersysteem plaatsvindt.




*Morley-IAS Plus
PL-1000*

KENMERKEN

- 4,3" / 109,2 cm touchscreen grafisch kleurenscherm, 480 x 272 pixels met achtergrondverlichting en verlichte membraantoetsen
- Meerdere taalselecties
- Intuïtief gekleurd tabbladsysteem voor gebeurtenissen voor een beter situationeel bewustzijn
- Eenvoudige DOT Matrix-regelbouwer voor oorzaak en gevolg
- Snelle configuratie van het apparaat vanaf hetzelfde display
- Virtuele zonale indicator met 16 LEDs op het scherm om het situationeel bewustzijn te vergroten
- Gecertificeerd volgens EN 54-2, EN 54-4; LVD 62.368-1:2014+A11

MECHANISCHE SPECIFICATIES

- Afmetingen in mm: 379 x 356 x 120 (breedte x hoogte x diepte)
- Gewicht: 1.760 gram
- Bovenste kabeldoorvoer x15 wartels \varnothing 21 mm
- Achterste kabeldoorvoer x8 wartels \varnothing 21 mm
- Centrale ingang voorbereid voor 60 mm universele inbouwdoos
- Externe verbindingen: Verwijderbare klemmen voor kabels van 0,5 mm² tot 2,5 mm²
- Kleur voorplaat: RAL 9002

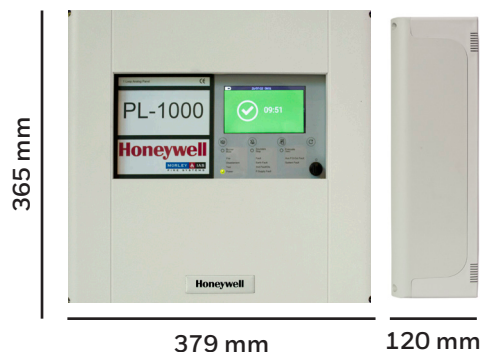

Voorraanzicht



Zijaanzicht



Bovenaanzicht



Achteraanzicht

ELEKTRISCHE SPECIFICATIES

- Externe voeding 100-240 Vac +/- 15% tolerantie 50/60 Hz
- Maximaal stroomverbruik: 65 W
- 2 gecontroleerde signaaluitgangen die elk maximaal 250 mA leveren
- 1 AUX-voeding, 24 V max. belasting 500 mA
- 1 alarmrelais met C/NC/NA-klemmen
- 1 storingsrelais met C/NC/NA-klemmen
- Max. 1.500 m afstand afhankelijk van kabeldoorsnede en stroomverbruik bij alarm
- 7 Ah of 12 Ah back-up batterijen (niet meegeleverd)

OMGEVINGSSPECIFICATIES

- Klimaatclassificatie -K5 (IEC 721-2-3)
- Temperatuurbereik 0°C tot 40°C
- Relatieve vochtigheid: 5% tot 95% niet-condenserend
- Beschermingsgraad van het bedieningspaneel: IP30 (EN60529)

PRODUCTREEKS

ONDERDEELNUMMER	OMSCHRIJVING
PL-1000	Morley-IAS Plus compact adresseerbaar brandmeldpaneel met enkele lus - ondersteunt tot 318 adresseerbare apparaten
PL-LIB01	Optionele lusmodule PL-LIB01 voegt een extra lus toe aan de PL-1000, waardoor het systeem met twee lussen wordt uitgebreid

INTUÏTIEVE GEKLEURDE GEBEURTENISTABBLADEN

