




## MEKANISKE SPESIFIKASJONER

- Dimensjoner i mm: 379 x 356 x 120 (bredde x høyde x dybde)
- Vekt: 1 760 gram
- Øvre kabelinntak x 15 kabelnipler 21 mm ø
- Bakre kabelinntak x 8 kabelnipler 21 mm ø
- Sentralt inntak forberedt for 60 mm universal innfellingsboks
- Eksterne tilkoblinger: Avtakbare terminaler for kabler fra 0,5 mm<sup>2</sup> til 2,5 mm<sup>2</sup>
- Frontdekslets farge: RAL 9002

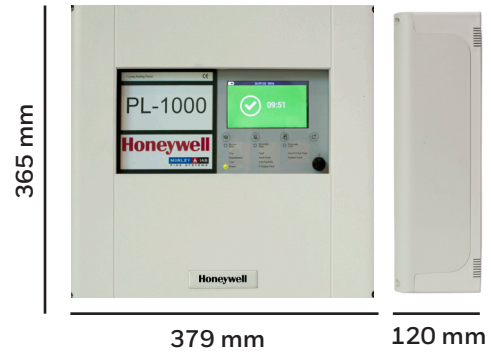

Frontvisning



Sidevisning



Toppvisning






Bakvisning

## ELEKTRISKE SPESIFIKASJONER

- Ekstern strømforsyning 100 - 240 Vac +/- 15 % toleranse 50/60 Hz
- Maksimalt strømbruk: 65 W
- 2 overvåkede lydutganger som hver gir maksimalt 250 mA
- 1 AUX-forsyning, 24 V maks. belastning 500 mA
- 1 alarmrelé med C/NC/NA-terminaler
- 1 feilrelé med C/NC/NA-terminaler
- Maks. 1 500 m avstand avhengig av kabelseksjonen og gjeldende forbruk i alarmer
- 7 Ah eller 12 AH reservebatterier (ikke inkludert)

## INTUITIVT FARGEDE HENDELSSEFANER

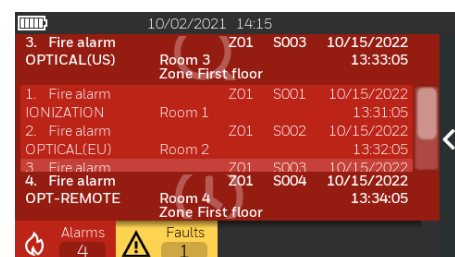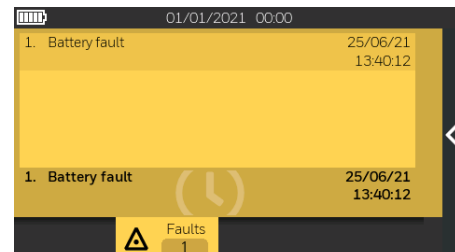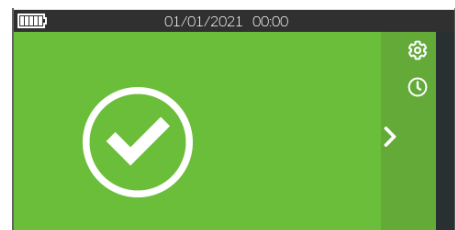

## MILJØSPESIFIKASJONER

- Klimaklassifisering -K5 (IEC 721-2-3)
- Temperaturområde 0 °C til 40 °C
- Relativ luftfuktighet: 5 % til 95 % ikke-kondenserende
- Sentralens kapslingsgrad: IP30 (EN60529)

## PRODUKTUTVALG

VARENUMMER	BESKRIVELSE
PL-1000	Morley-IAS Plus adresserbar brannalarmsentral 1-sløyfe - støtter inntil 318 adresserbare enheter
PL-LIB01	Den valgfri sløyfemodulen PL-LIB01 legger en ekstra sløyfe til PL-1000 og utvider systemet til 2-sløyfer

Dette dokumentet er ikke ment for installeringsformål. Utformingen kan endres eller modifiseres uten advarsel.

©2020 av Honeywell International Inc. Alle rettigheter forbeholdt.  
Morley\_PL-1000\_DS-EN\_V.1 / SEPTEMBER 2022