

SERIE 60 CÁMARAS IP

Conozca las cámaras IP de la serie 60 de Honeywell

Honeywell lleva la calidad y la fiabilidad al siguiente nivel con las cámaras IP de la serie 60 adecuadas para una amplia gama de aplicaciones en interior o exterior. Elija entre cámaras tipo minidomo o bullet de 4 MP o 5 MP o un modelo de domo PTZ de 2 MP. Todos los modelos ofrecen una nitidez de imagen excepcional, una integración flexible del sistema, una transmisión segura de los datos y una instalación sencilla.



GRAN CALIDAD DE IMAGEN HD DE HASTA 5 MP

- Cámaras de hasta 5 MP (2560 x 1920)
- El WDR verdadero (>120 dB) garantiza imágenes sin deslumbramiento.
- El modo "true day/night" proporciona imágenes en colores vivos durante el día e imágenes nítidas en blanco y negro por la noche utilizando un filtro de corte IR extraíble
- Excelente rendimiento con baja iluminación, reducción de ruido 2D/3D, ahorro de espacio de almacenamiento y ancho de banda, junto con un códec inteligente ⁽²⁾
- Se puede utilizar como parte de sistemas de video que cumplen con la Sección 889 de la NDA

SOLUCIÓN DE VIGILANCIA FLEXIBLE

- Amplia gama de opciones de zoom y objetivos para todo tipo de instalaciones
- Compatible con H.265⁽¹⁾, H.264, códec inteligente ⁽²⁾ y MJPEG con triple streaming
- La tecnología IR inteligente adaptativa ofrece una distribución pareja de los LED IR en escenas con poca iluminación o nocturnas
- Resistente al agua/polvo (IP 66/67) e IK10 y NEMA 4X (domo exterior, cúpula de bullet y PTZ)
- Perfil S y G compatibles
- Grupo de microchips con certificación FIPS 140-2 integrado para cifrado de transmisión y cifrado de tarjeta SD conforme a AES 256 que brindan una integridad y privacidad de datos seguros
- Análisis de video integrado ⁽⁴⁾ para reducir las falsas alarmas en la protección de perímetros, incluida la detección de intrusión, detección de merodeo, detección de cruce de línea, detección de objeto desatendido, detección de objeto desaparecido y detección facial

FÁCIL INSTALACIÓN Y USO


- La alimentación a través de Ethernet (PoE) integrada elimina la necesidad de una fuente de alimentación independiente y el cableado correspondiente; entradas de 24 V CA/24 V CC/12 V CC cuando no se dispone de PoE
- Configuración de cámara mediante Wi-Fi ⁽³⁾ (dispositivo móvil), cliente web o NVR para ajustar el zoom, enfoque automático, etc...
- Varias opciones de montaje para respaldar una amplia gama de aplicaciones de seguridad
- Interfaz gráfica de usuario (GUI) en varios idiomas ⁽³⁾ (nueve países)
- Herramienta de configuración de cámara unificada para la configuración por lotes

ALMACENAMIENTO DE VÍDEO EN DISPOSITIVO

- Compatible con tarjetas microSD (Clase 10) de hasta 256 GB para almacenamiento cifrado de video local (no se incluye la tarjeta)

OPORTUNIDADES DE MERCADO

Estas atractivas cámaras con todo tipo de funciones son perfectas para varios tipos de instalación de seguridad, desde la cobertura total de un área con cámaras PTZ, hasta las cámaras de alta resolución con función de día/noche real para cualquier tipo de situación. La serie 60 ofrece una excelente claridad de imagen con un ancho de banda mínimo, así como la máxima protección frente al polvo y al agua. Estas cámaras de diseño moderno y que ofrecen imágenes de alta definición de hasta 5 MP, son ideales para una amplia gama de aplicaciones de seguridad.

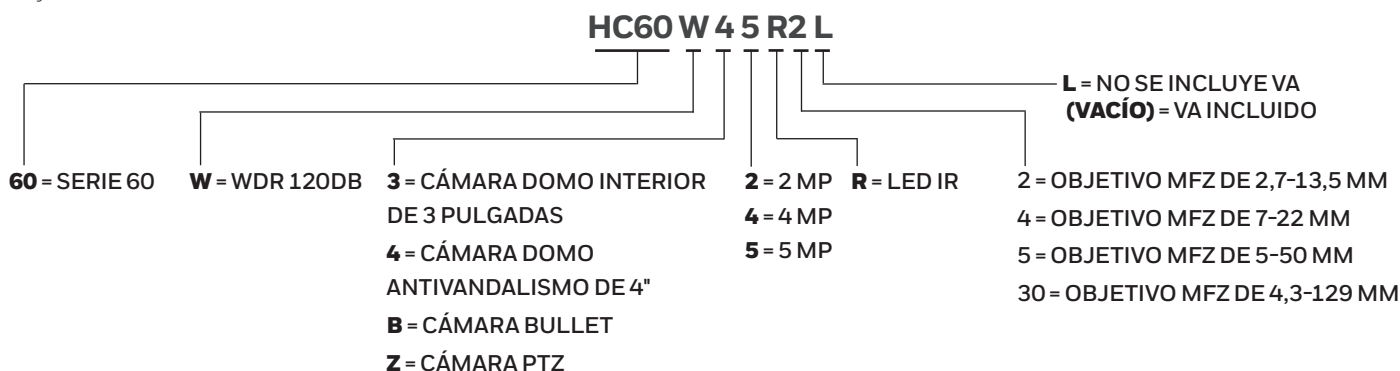

(1): Cobertura ofrecida mediante una o varias de las declaraciones de patentes que se incluyen en patentlist. hevadvance.com.

(2): El códec inteligente ahorra hasta un 50 por ciento de ancho de banda y de almacenamiento en comparación con el códec H.264/H.265 estándar (dependiente de la escena)

(3): Incluye paquetes en inglés, alemán, español, francés, italiano, japonés, portugués, ruso y chino tradicional compatibles con la edición de cadena de idioma personalizable.

(4): No disponible en HC60W34R2L, HC60W44R2L y HC60WB4R2L

CÁMARAS IP DE LA SERIE 60

PEDIDOS

HC60W34R2	Minidomo interior IP IR de 4 MP, WDR de 120 dB, CMOS de 1/2,8 pulg., MFZ de 2,7-13,5 mm, 4 LED IR, PoE, códec inteligente H.265 HEVC, IP52, micrófono integrado, blanca
HC60W34R2L	Minidomo interior IP IR de 4 MP, WDR de 120 dB, CMOS de 1/2,8 pulg., MFZ de 2,7-13,5 mm, 4 LED IR, PoE, códec inteligente H.265 HEVC, IP52, micrófono integrado, blanca, sin licencia VA
HC60W35R2	Minidomo interior IP IR de 5 MP, WDR de 120 dB, CMOS de 1/2,8 pulg., MFZ de 2,7-13,5 mm, 4 LED IR, PoE, códec inteligente H.265 HEVC, IP52, micrófono integrado, blanca
HC60W35R4	Minidomo interior IP IR de 5 MP, WDR de 120 dB, CMOS de 1/2,8 pulg., MFZ de 7-22 mm, 4 LED IR, PoE, códec inteligente H.265 HEVC, IP52, micrófono integrado, blanca
HC60W44R2	Minidomo exterior IP IR de 4 MP, WDR de 120 dB, CMOS de 1/2,8 pulg., MFZ de 2,7-13,5 mm, 4 LED IR, PoE+, códec inteligente H.265 HEVC, IP66/67/IK10/NEMA4X, blanca
HC60W44R2L	Minidomo exterior IP IR de 4 MP, WDR 120 dB, CMOS de 1/2,8", MFZ de 2,7-13,5 mm, 4 LED IR, PoE +, códec inteligente HEVC H.265, IP66 / 67 / IK10 / NEMA4X, Blanca, sin licencia VA
HC60W45R2	Minidomo exterior IP IR de 5 MP, WDR 120 dB, CMOS de 1/2,8", MFZ de 2,7-13,5 mm, 4 LED IR, PoE +, códec inteligente H.265 HEVC, IP66 / 67 / IK10 / NEMA4X, Blanca
HC60W45R4	Minidomo exterior IP IR de 5 MP, WDR 120 dB, CMOS de 1/2,8", MFZ de 7-22 mm, 4 LED IR, PoE +, códec inteligente H.265 HEVC, IP66 / 67 / IK10 / NEMA4X, Blanca
HC60WB4R2	Cámara bullet exterior IP IR de 4 MP, WDR 120 dB, CMOS de 1/2,8", MFZ de 2,7-13,5 mm, 4 LED IR, PoE +, códec inteligente H.265 HEVC, IP66 / 67 / IK10 / NEMA4X, Blanca y Gris
HC60WB4R2L	Cámara bullet exterior IP IR de 4 MP, WDR 120 dB, CMOS de 1/2,8", MFZ de 2,7-13,5 mm, 4 LED IR, PoE +, códec inteligente HEVC H.265, IP66 / 67 / IK10 / NEMA4X, Gris, sin licencia VA
HC60WB5R2	Cámara bullet exterior IP IR de 5 MP, WDR 120 dB, CMOS de 1/2,8", MFZ de 2,7-13,5 mm, 4 LED IR, PoE +, códec inteligente HEVC H.265, IP66 / 67 / IK10 / NEMA4X, Gris
HC60WB5R5	Cámara bullet exterior IP IR de 5 MP, WDR 120 dB, CMOS de 1/2,8", MFZ de 5-50 mm, 4 LED IR, PoE +, códec inteligente HEVC H.265, IP66 / 67 / IK10 / NEMA4X, Gris
HC60WZ2E30	Domo PTZ exterior IP IR de 2 MP, WDR 120 dB, CMOS de 1/2,8", zoom óptico 30 aumentos, TDN, códec inteligente H.265 HEVC, UPoE, 24VAC/DC, IP68 / IK10 / NEMA4X, Blanca

MODELO	DESCRIPCIÓN	MODELO	DESCRIPCIÓN
HA60BB1	Caja de conexiones para cámara bullet exterior de la serie 60	HA60WIF	Kit Wi-Fi y USB para configuración de cámara
HA60JCBH1	Caja de conexiones domo	HA60BFP	Panel frontal de sustitución para cámara bullet de la serie 60
HA60PCMZ	Adaptador de montaje colgante, NPT de 1,5	HA60POEZ	Inyector UPOE para la PTZ de la serie 60
HA60PLMZ	Soporte de montaje en poste para PTZ, blanca	HA60CB3	Burbuja transparente de sustitución para minidomo interior de la serie 60
HA60CNMZ	Soporte de montaje en esquina para PTZ, blanca	HA60CB4	Burbuja transparente de sustitución para minidomo exterior de la serie 60
HA60ICMZ	Soporte de montaje en techo para PTZ, blanca	HA60CB6	Burbuja transparente de sustitución para domo PTZ de la serie 60
HA60WLMZ	Soporte de montaje en pared para PTZ, NPT de 1,5, blanca	HA60SB3	Burbuja ahumada de sustitución para minidomo interior de la serie 60
HA60WLM3	Soporte de montaje en pared para domo de 3 pulg., blanca	HA60SB4	Burbuja ahumada de sustitución para minidomo exterior de la serie 60
HA60WLM4	Soporte de montaje en pared para domo de 4 pulg., blanca	HA60SB6	Burbuja ahumada de sustitución para domo PTZ de la serie 60
HA60PMC3	Adaptador de montaje a ras para domo de 3 pulg., negra	HA60ICK	Kit de montaje en techo para minidomo interior
HA60PMC4	Adaptador de montaje, NPT de 1,5 (externo), NPT de 3/4 (interno)	HA60APR	Placa adaptadora y goma para domo exterior

Más información en:

www.security.honeywell.com/uk
www.security.honeywell.com/es

Honeywell Commercial Security

Josefa Valcárcel, 24
 28027 - Madrid
 España
 Tel: +34 902 667 800
www.honeywell.com



HEVC^{Advance}™

ONVIF y el logotipo de ONVIF son marcas comerciales de ONVIF Inc.
 HEVC y el logotipo de HEVC son marcas comerciales de HEVC Advance.
 Honeywell se reserva el derecho de realizar cambios en el diseño o las especificaciones del producto sin previo aviso.

HSV-60SERIESQRG-05-ES-ES(0622)DS-T
 © 2022 Honeywell International Inc.

Honeywell