

FIRE SAFETY MADE EASY

Den nye Honeywell Morley-IAS Max-serien tilbyr en kostnadseffektiv løsning, enkel installasjon, rask idriftsettelse og problemfri drift.

Honeywell
MORLEY IAS
FIRE SYSTEMS

MORLEY-IAS MAX BRANNALARMPANELER

Morley-IAS Max paneler er brannalarmssystemer med flere prosessorer som kan konfigureres for et bredt spekter av installasjoner.

Denne standarden, som opprinnelig ble utviklet for bruk i industrielle miljøer, gjør at systemet er svært motstandsdyktig mot eksterne faktorer som elektriske forstyrrelser og andre kilder til falske alarmer.

NØKKELFUNKSJONER

- 7-tommers berøringsskjerm i farger
- Sløyfestrøm 750 mA
- Innebygde nettverksfunksjoner for opptil 128 sløyfer
- Config. nedlasting og firmware oppdatering med USB-nøkkel
- 1600 "årsaks- og virkningsligninger" med boolsk logikk



BUTIKKER



HELSEVESEN



HOTELL



NÆRINGSBYGG



UNIVERSITETER



LAGER



DISTRIBUSJON



PRODUKSJON

FORDELER

- Redusert opplæringstid for installatører og sluttbrukere
- Optimalisert med Smart Edge og avansert deteksjonsteknologi
- Skalerbar plattform som er fremtidsrettet
- Ingen behov for spesialverktøy eller spesialiserte serviceteknikere for idriftsetting
- Rask idriftsettelse av hele nettverket fra bare ett panel
- Intuitivt grafisk brukergrensesnitt



BRUKERVENNLIG DISPLAY

Morley-IAS Max har en 7-tommers berøringsskjerm med virtuelle soneindikatorer for flere soner og full konfigurasjon uten behov for en PC på stedet.

Bakgrunnsfarger og virtuelle soneindikatorer gir umiddelbart oversikt over situasjonen, noe som fører til raske tiltak for alle typer hendelser. Få øyeblikkelig status over systemets tilstand med 4 bakgrunnsfarger:



NORMAL DRIFT



FEILMELDING




FORVARSEL



BRANNALARM

Det intuitive displayet nederst på skjermen gir umiddelbar status for soneindikering. Enkel fargekoding gir sonestatus i sanntid ved visuell inspeksjon - noe som gir bedre kontroll og raskere respons ved enhver hendelse.

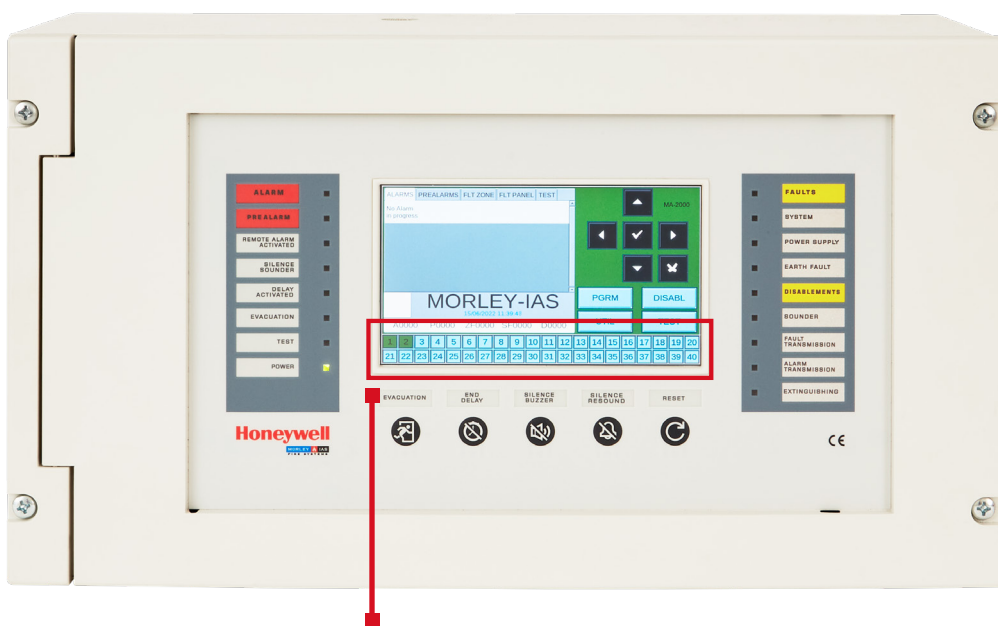

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

Lyseblå = Tilgjengelig sone, ingen enheter er tilkoblet
Grønn = Enheter er tilkoblet denne sonen, alle i normal drift
Rød = Brann rapportert av enheter som er tilkoblet denne sonen
Grå = Sone er deaktivert
Mørkeblå = Sone er i test modus

Visste du at...


Morley-IAS Max LCD-skjermen er en resistiv berøringsskjerm? Teknikerne kan bruke den mens de har på seg hansker.





ØKT SLØYFEKAPASITET

Med en sløyfekapasitet på 750 mA er Morley-IAS Max en skalerbar brannalarm-sentral som muliggjør et større antall enheter per sløyfe. Panelet kan programmere opptil 99 detektorer og 99 moduler per sløyfe, 2000 soner og 1600 grupper i nettverkskonfigurasjon med 64 paneler eller opptil 128 sløyfer totalt. Det unike, romslige panelet gjør det enkelt å håndtere kabler og kan utvides fra 4 til 8 sløyfer i samme kabinett.

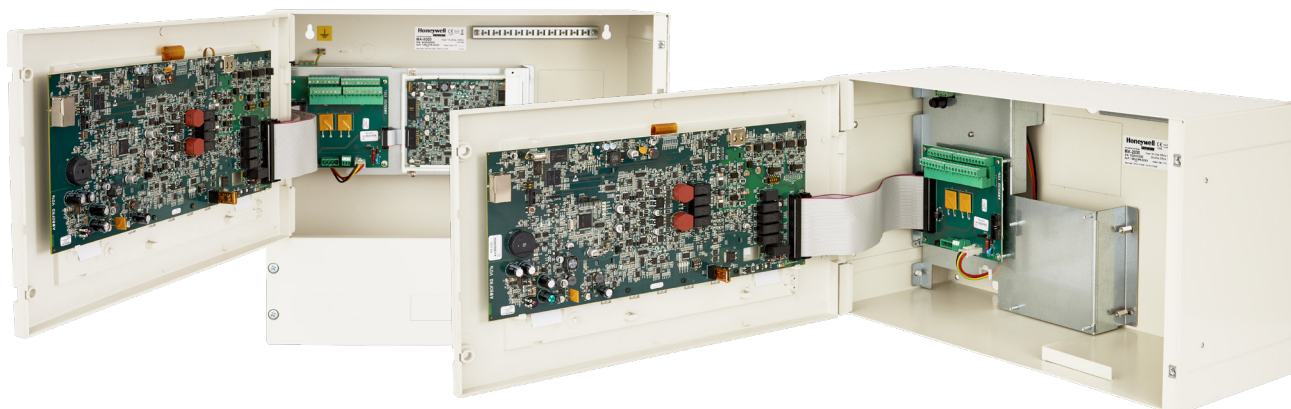

ÅPEN PROTOKOLL

Morley-IAS er et åpent protokollsystem. Morley-IAS Max tilbyr ikke bare flere protokollalternativer, det er også ulåst, noe som betyr at et tredjepartsfirma kan vedlikeholde systemet. Dette gir full kontroll over brannalarmsystemet og hvem som støtter det.

Visste du at...

Morley-IAS Max støtter alle våre System Sensor- og Morley-IAS enheter? Dette inkluderer også vårt trådløse Agile-sortiment.




ENKELT Å VEDLIKEHOLDE / DRIFTE

Morley-IAS Max gjør det enkelt å være eier, ettersom panelet er klart til bruk med innebygde porter for nettverks- og seriell kommunikasjon. Ingen tidkrevende eller komplisert montering er nødvendig.

- Forenklet brukergrensesnitt for å redusere "datablindhet"
- Delbar nettverksdata og paneltilkobling
- Visning og kontroll over hele nettverket fra hvilket som helst panel
- Opplasting og nedlasting av konfigurasjon via USB-enhet

De intuitive funksjonene i panelet gjør det mulig å se statusen til brannsystemet umiddelbart gjennom visuell inspeksjon av alarmen, noe som reduserer opplæringstiden for brukerne og gir bedre kontroll for å opprettholde trygg brannsikkerhet i bygningen.




RASKT NETTVERK OPTIMALISERT GJENNOM CAN BUS-TEKNOLOGI

CAN-bus (Controller Area Network) er en meldingsbasert nettverksprotokoll som er utviklet for å gjøre det mulig for elektroniske enheter å kommunisere sikkert, robust og raskt med hverandre.

Morley-IAS Max bruker intelligente algoritmer kombinert med enkel boolsk logikk som deles på tvers av CAN-bus nettverket for å løse utfordringer som tidkrevende programmering av individuelle paneler og "årsak og virkning" i nettverket.

Fordeler med et CAN-bus nettverk

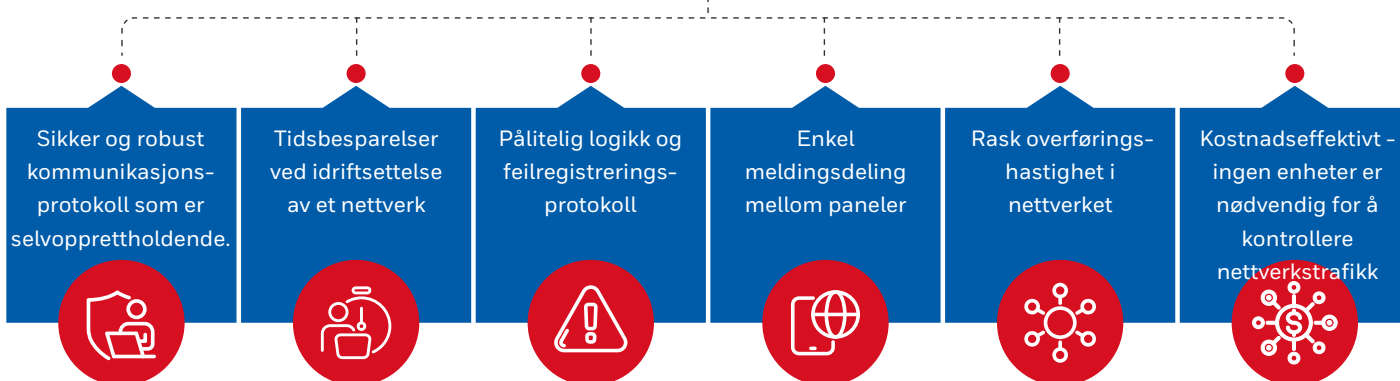

ROBUST NETTVERK


Det er enkelt å bytte ut et panel i et CAN-bus nettverk. Hvis et panel mot formodning skulle slutte å fungere, kan panelene byttes ut uten å forstyrre det gjeldende brannsystemet. Erstatningspanelet kan legges til uten forutgående programmering, og nettverket laster automatisk opp panelkonfigurasjonen - ingen manuell opplasting av konfigurasjonen er nødvendig.

Mister aldri data! Hvis et panel mot formodning skulle slutte å fungere, lagrer alle panelene panelets historikk. Denne historikk-loggen, som lagrer imponerende 10 000 historiske og 4 000 aktive hendelser, kan vises eller eksporteres fra hvilket som helst panel i nettverket.

Visste du...



at du bare trenger å laste opp én fil via USB til ett enkelt panel for å sette i gang hele nettverket? USB-dongelen kan også brukes til enkelt å oppgradere firmwaren til et hvilket som helst panel.

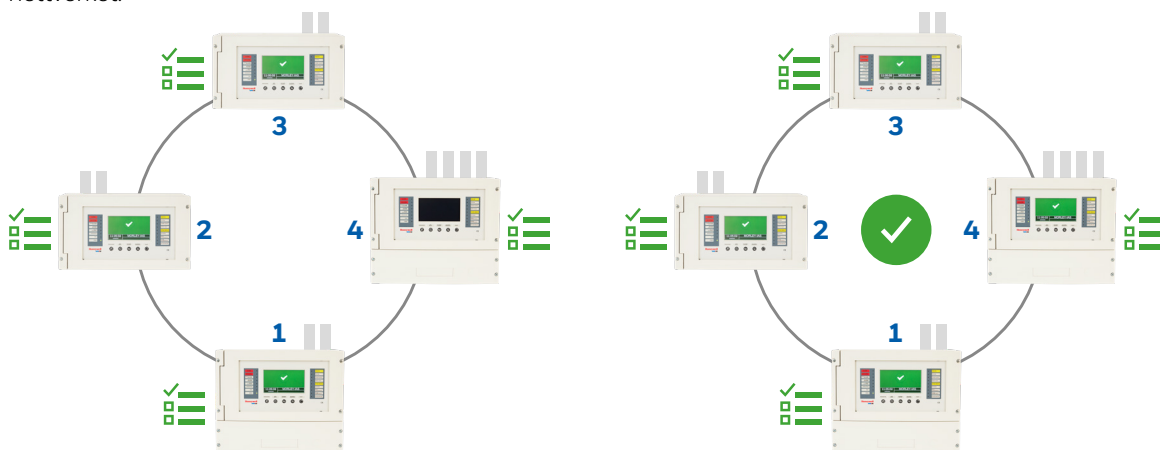



Honeywell Morley-IAS Max

www.hls-eltek.no

Morley-IAS Max | 01 | 09/23
©2023 Honeywell International Inc.

